

VODOMĚRNÉ ŠACHTY OVALO

Ovalo je řada kompaktních šachet určených pro připojení vodoměrů stavební délky 110 mm (závit 3/4"), umožňující připojení odběratele k síti pitné vody.

Šachty jsou vyrobeny z kompozitního materiálu zesíleného skelnými vlákny. Umožňují instalaci ve stísněných prostorech a vynikají svými mechanickými a tepelnými vlastnostmi.




Standardní provedení

1. Rohový kulový kohout před vodoměrem, rohový odvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky (odvzdušnění před i za zpětnou klapkou) a integrovaný spoj PE (isiflo)
2. Standardně dodáváno s PE $\varnothing$ 25 (PN16) a nastavitelnými/polohovatelnými nohama
3. Hloubka 100/120 cm, teleskopický poklop – možnost výškově (až 20 cm) i sklonově nastavit vůči terénu
4. Zatížení poklopu do 5 t



Nastavitelné/polohovatelné nohy (jen PE 25)

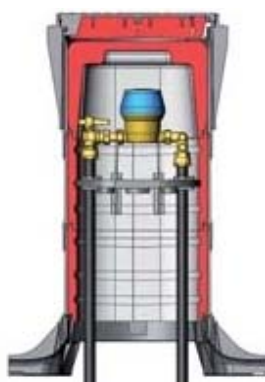

Maximální tepelná izolace šachty

přizpůsobená střeoevropským podmínkám

Optimální izolace bez tepelného mostu

(obdoba plastového roštu jako u šachty MODULO)

- Izolace pod poklopem
- Izolační zátka nad vodoměrem
- Izolace po celém vnitřním obvodu

VODOMĚRNÉ ŠACHTY OVALO



water

Rozměry


OVALO [mm]	
A	1 000 do 1 200
B	450
C	277 do 477
D	165

Hmotnosti

OVALO [kg]	
5 t (standard)	11
25 t	25

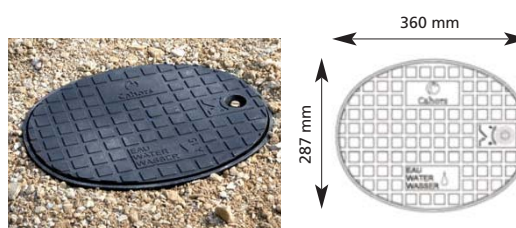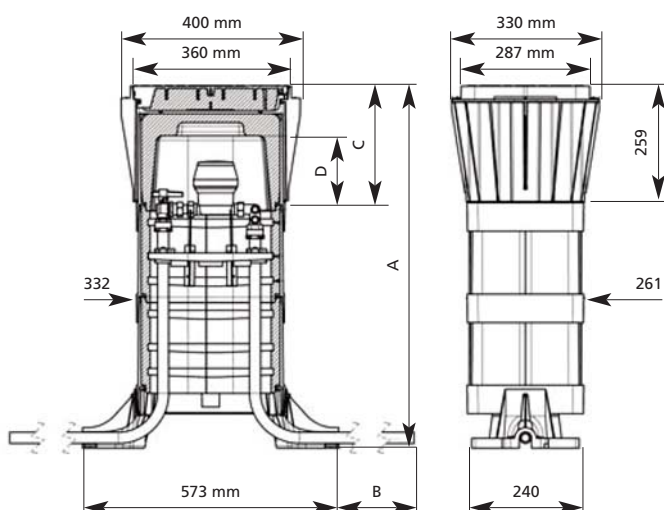


Poklop pro zatížení do 5 t (standard)

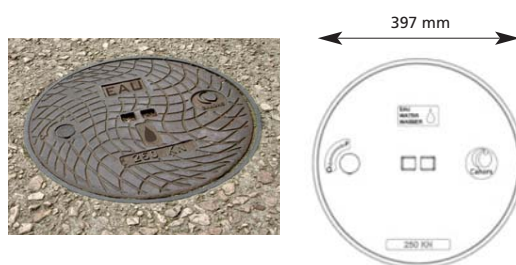


Poklop pro zatížení do 25 t

Další možnosti

- Zatížení poklopu do 25 t (C 250)
- PE ø 32 (PN16)
- Rohový kulový kohout před i za vodoměrem



Základní provedení PE 25 (standard)



PE 32



Rohový kulový kohout před i za vodoměrem (PE 25 i PE 32)



HUTIRA – BRNO, s.r.o.
Vintrovna 398/29
664 41 Popůvky u Brna
tel. +420 541 212 144
info@hutira.cz

pobočka Praha
Chodovské nám. 1/331
141 00 Praha 4
tel. +420 272 762 154
praha@hutira.cz



TL OVALO/1803